
TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Dakdoorvoer Compact D125 - Leisteen/Terracotta

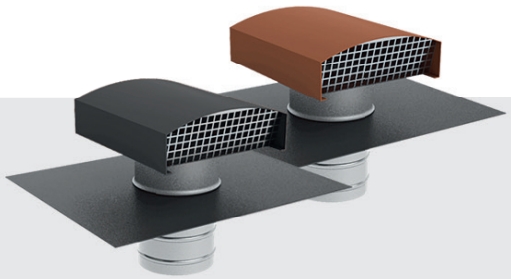


De DucoFlex Dakdoorvoer Compact D125 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden. Deze unit is door de donkergrijze resp. terracotta kleur en zijn vormgeving heel discreet in een leien dak resp. een dak met klassieke dakpannen te verwerken. De voorgemonteerde loodslab zorgt voor een snelle en waterdichte montage. Dankzij het slimme design is deze compacte dakdoorvoer amper gevoelig aan atmosferische turbulenties. Het aansluitstuk past naadloos in de DucoFlex ISO D125 leidingen.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	Leisteen: 0000-7092 Terracotta: 0000-7093
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Totaal: 390 x 282 x 500 Bovendaks: 203 x 142 x 247
Specifieke eigenschappen	• Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) • Doorvoer haaks op de dakhelling • Voorgemonteerde loodslab voor toepassing in hellende daken • Toepassingsgebied: hellende daken tussen 5° en 45°
Aansluitdiameter (mm)	D125
Materiaal	Aluminium / gegalvaniseerd staal / lood
Kleur buiten	Donker grijs of Terracotta
Gewicht	4kg
Verpakking	In colli verpakt per stuk





Afmetingen (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
55	203	247	125	82	500	390	140

* Leisteen en Terracotta hebben dezelfde afmetingen

Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal debiet	Afvoer: 250 m³/h Toevoer: 175 m³/h

