TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Muurdoorvoer wit/zwart D125




De DucoFlex Muurdoorvoer kan met zeer lage drukverliezen als toe-en afvoerpunt toegepast worden. De gemonteerde flens met diameter 125 voorziet een snelle en luchtdichte aansluitign op de DucoFlex ISO leidingen D125 en dat zonder koppelstukken. De voorgemonteerde condensatiestrip verhindert mogelijke ongewenste afzetting van afdruipend condenswater. Dankzij het strakke design en de witte of zwarte kleur kan de unit discreet verwerkt worden in elk type gevel.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	Wit: 0000-7090 Zwart: 0000-7091
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	Totaal: 300 x 295 x 286
Specifieke eigenschappen	• Aansluitdiameter (mm): 125 • Doorvoerdiameter: afhankelijk van de toegepaste toe- of afvoerleidingen • Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) • Voorzien van voorgemonteerde afdruiplip • Toepassingsgebied: verticale wand
Materiaal	Gepoedercoat aluminium
Kleur	Wit (RAL 9016) of Zwart (RAL 9005)
Verpakking	Per stuk

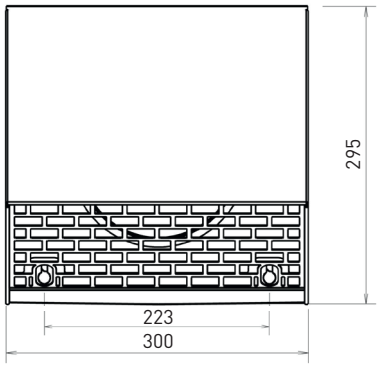

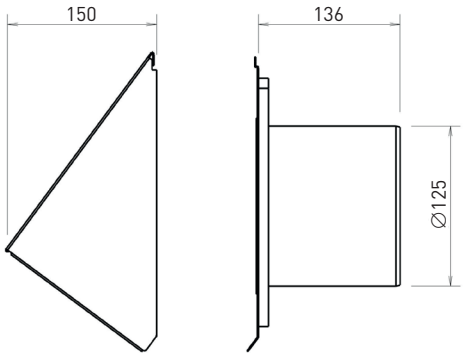

Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal geadviseerd debiet	Afvoer: 250 m³/h Toevoer: 175 m³/h
Gebruikstemperatuur (°C)	Van -25 tot +80

Debiet (m³/u)	**Volume-debiet (l/s)**	**Snelheid (m/s)**	**Drukverlies**	
			Afvoer (Pa)	**Toevoer (Pa)**
44	12	1	0,4	1,2
88	25	2	1,4	4,9
133	37	3	3,2	11,0
177	49	4	5,8	19,5
265	74	6	13,0	43,9

Drukverlies: Toe- en afvoer

