TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Universele Dakdoorvoer ∅125 (1,0 m)



De DucoFlex Universele Dakdoorvoer ∅125 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden, en dit in zowel platte als hellende daken. Door zijn lage luchtweerstand kan deze unit ook bij hogere luchtdebieten worden gebruikt. Het voorgemonteerde aansluitstuk is 870 mm waardoor de dakdoorvoer in elke mogelijke situatie kan worden toegepast. Het geïsoleerde eindstuk past voor DucoFlex ISO ∅125 leidingen.

Fysieke eigenschappen


Artikelnummer	0000-7094
Breedte x Hoogte x Diepte	Totaal: 304 x 1410 x 304 mm Bovendaks: 304 x 540 x 304mm
Gewicht	1,89 kg
Specifieke eigenschappen	• Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) • Verticale doorvoer • Toepassingsgebied: Hellende daken tussen 15° en 55° in combinatie met doorvoerpan. Platte daken in combinatie met plakplaat.
Aansluitdiameter (mm)	∅125 mm
Materiaal	PP / EPS
Kleur buiten	Zwart
Verpakking	In doos verpakt per stuk


Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal debiet	Afvoer: 250 m³/h Toevoer: 200 m³/h

Debiet (m³/u)	**Snelheid (m/s)**	**Drukverlies**	
		Afvoer (Pa)	**Toevoer (Pa)**
44	1	-0,2	1,1
88	2	-0,9	4,3
133	3	-2	9,7
177	4	-3,5	17,2
265	6	-7,8	38,7

Drukverlies: Toe- en afvoer

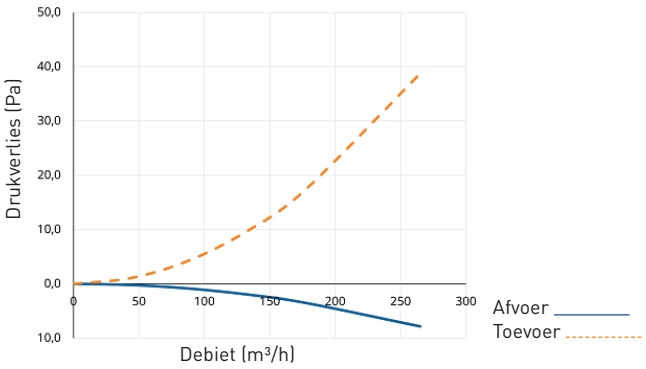

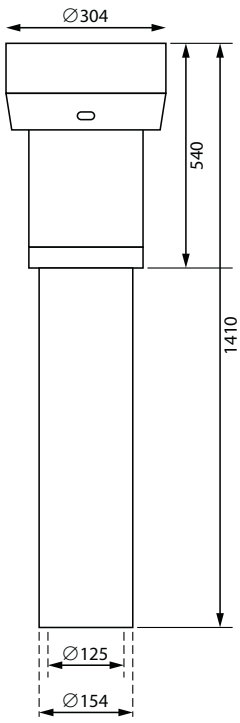

Combinatiemogelijkheden dakdoorvoeren

Type DucoFlex Universele dakdoorvoer		**Voor hellende daken: Bijhorende DucoFlex dakdoorvoerpan**			**Voor Platte daken: Bijhorende DucoFlex plakplaat**	
Product	Artikelnummer	Product	Hellingshoek	Artikelnummer	Product	Artikelnummer
D125 (1,0m)	0000-7094	D160	15-55°	0000-7097	D160	0000-7096