TECHNISCHE FICHE

DucoFlex Universele Dakdoorvoer ∅160 (1,0 m)



De DucoFlex Universele Dakdoorvoer ∅160 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden, en dit in zowel platte als hellende daken. Door zijn lage luchtweerstand kan deze unit ook bij hogere luchtdebieten worden gebruikt. Het voorgemonteerde aansluitstuk is 870 mm waardoor de dakdoorvoer in elke mogelijke situatie kan worden toegepast. Het geïsoleerde eindstuk past voor DucoFlex ISO ∅160 leidingen.

Fysieke eigenschappen


Artikelnummer	0000-7095
Breedte x Hoogte x Diepte	Totaal: 347 x 1410 x 347 mm Bovendaks: 347 x 540 x 347 mm
Gewicht	2,02 kg
Specifieke eigenschappen	• Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) • Verticale doorvoer • Toepassingsgebied: Hellende daken tussen 15° en 50° in combinatie met doorvoerpan. Platte daken in combinatie met plakplaat.
Aansluitdiameter	∅160 mm
Materiaal	PP / EPS
Kleur buiten	Zwart
Verpakking	In doos verpakt per stuk


Technische eigenschappen

Toepassingsgebied	Afvoer / toevoer
Maximaal debiet	Afvoer: 400 m³/h Toevoer: 300 m³/h

Debiet (m³/u)	**Snelheid (m/s)**	**Drukverlies**	
		Afvoer (Pa)	**Toevoer (Pa)**
72	1	-0,1	1,2
145	2	-0,5	4,8
217	3	-1,0	10,8
290	4	-1,9	19,2
434	6	-4,2	43,1

Drukverlies: Toe- en afvoer

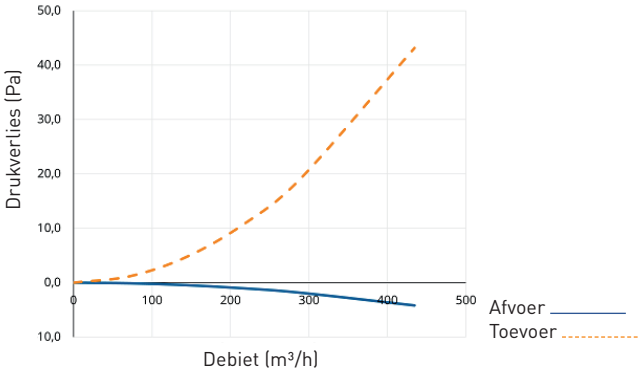

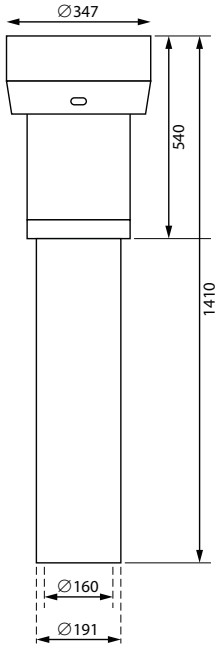

Combinatiemogelijkheden dakdoorvoeren

Type DucoFlex Universele dakdoorvoer		**Voor hellende daken: Bijhorende DucoFlex dakdoorvoerpan**			**Voor Platte daken: Bijhorende DucoFlex plakplaat**	
Product	Artikelnummer	Product	Hellingshoek	Artikelnummer	Product	Artikelnummer
D160 (1,0m)	0000-7095	D227	15-50°	0000-7109	D230	0000-7108