TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan ∅160


De DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan ∅160 is combineerbaar met de Universele Dakdoorvoer ∅ 125. De unit is een 1-pans oplossing die geschikt is voor hellende daken met een hellingshoek tussen 15° en 55°. De voorgemonteerde kunststof slab zorgt voor een snelle en waterdichte montage.



Fysieke eigenschappen

Artikelnummer	0000-7097
Breedte x Hoogte x Diepte	500 x 230 x 585 mm
Dakpanvervangend	1-pans oplossing
Specifieke eigenschappen	• Systeemdiameter: 160 mm (geschikt voor DucoFlex Universele Dakdoorvoer ∅125) • Voorgemonteerde kunststof slab of glijschaal • Toepassingsgebied: Hellende daken tussen 15° en 55°
Materiaal	Kunststof + Leadax
Kleur buiten	Zwart
Gewicht	1,43 kg
Verpakking	In doos verpakt per stuk

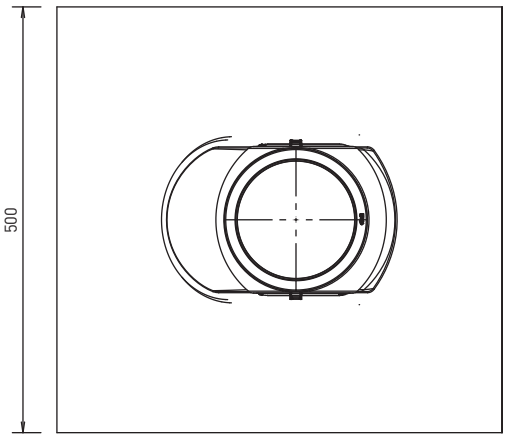

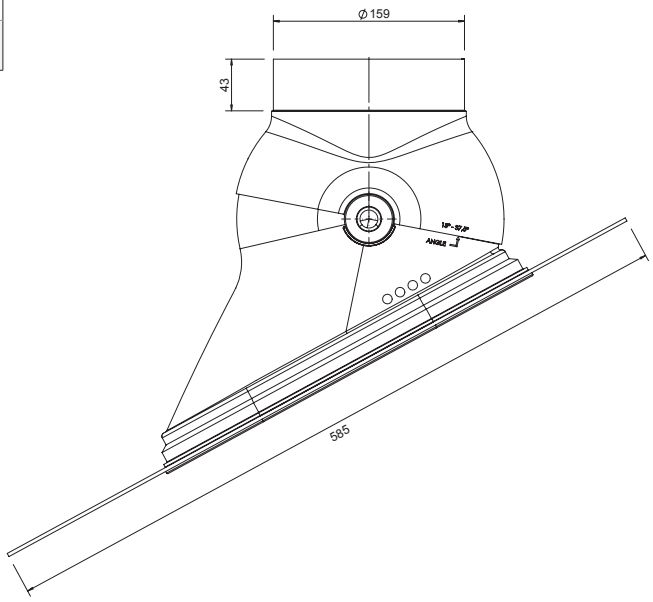

Combinatiemogelijkheden dakdoorvoeren

Type DucoFlex Universele dakdoorvoer		Voor hellende daken: Bijhorende DucoFlex dakdoorvoerpan			Voor Platte daken: Bijhorende DucoFlex plakplaat	
Product	Artikelnummer	Product	Hellingshoek	Artikelnummer	Product	Artikelnummer
D125 (1,0m)	0000-7094	D160	15-55°	0000-7097	D160	0000-7096